Objekt Vielfalt

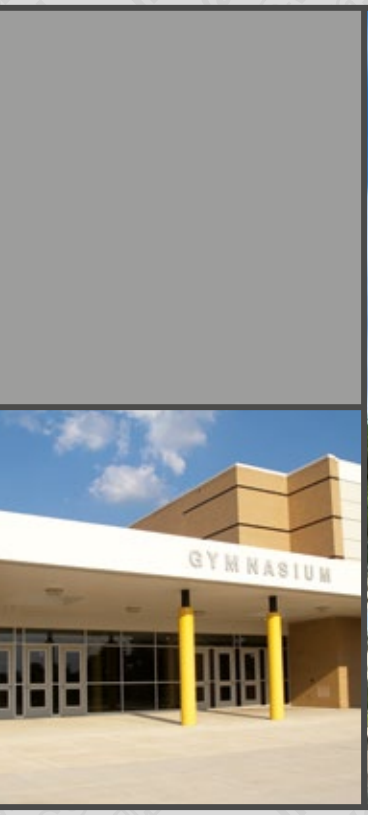

2022

Objekt Vielfalt

	Sardinien	Sizilien
Gesamtdicke EN ISO 24346	ca. 2,0 mm	ca. 2,00 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	ca. 0,70 mm	ca. 0,70 mm
Oberflächenausstattung	PUR	PUR
Gesamtgewicht EN ISO 23997	ca. 2.557 g/m²	ca. 2.949 g/m²
Breite EN ISO 24341	400 cm	400 cm
Rollenlänge EN ISO 24341	ca. 25 lfm	ca. 25 lfm
Resteindruckverhalten EN ISO 24343-1	≤0,10 mm	≤0,10 mm
Trittschallverbesserungs-maß ISO 717	ca. 7 dB	ca. 5 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 12664	0,0107 m² K/W	0,0108 m² K/W
Lichtechtheit EN ISO 105B02	Stufe 6-7	Stufe 6
Klassifizierung nach EN ISO 10874	23 34 42	23 34 43
Brandverhalten EN 13501 auf mineralischem Untergrund verklebt	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Rutschhemmung trocken EN 13893 / feucht DIN 51130	DS /R10	DS /R10
Zusatzeigenschaften	CE EN 14041	

Preis in €/m² inkl. MwSt.	auf Anfrage	auf Anfrage

Stand: 1/2020