


# TECHNISCHES MERKBLATT

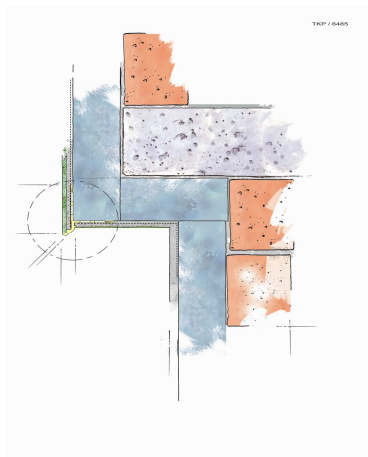

## Tropfkantenprofil PVC mit Gewebe „Exklusiv“ Artikel Nr. 6485

### Technische Daten

Grundform	Gewebewinkel
Profillängen	2,5 m
Gewebebreite	10 cm x 10 cm
Putzdicken	6 mm
Verpackungseinheit	10 Stück im Karton
Verpackungsinhalt	25 m

### Anwendung: WDVS

Das Tropfkantenprofil dient einem exakten und stabilen Putzabschluß mit Tropfkante an Rollladenkästen, Balkonunterseiten, Fensterstürzen, profillosen Sockelabschlüssen etc. Durch seine gelochte und geriffelte Ausführung und den beidseitigen Gewebestreifen wird eine sehr gute Verbindung mit dem Putz erreicht und eine Rißbildung in diesem Bereich weitestgehend minimiert.

### Produktausstattung

Das Tropfkantenprofil wird aus UV- und witterungsbeständigen, schlagzähem Hart-PVC hergestellt.

Das Gewebe des Tropfkantenprofils besteht aus einem alkalibeständigen und verschiebefesten Glasfasergewebe.

### Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 12.2006 Rev. d (07.2009)